

# MARABU

MARABU






MARABU CM5  
provedení chrom  
450 × 1815 mm



MARABU M3RE  
provedení bordó (strukturální barva)  
450 × 1233 mm

Centrální vytápění: ANO  
Kombinované vytápění: ANO  
Elektrické vytápění: ANO  
Horizontální oválné trubky: 30 × 15 × 1,5 mm  
Vertikální trubky: 41 × 35 × 1,5 mm

Možnosti připojení:

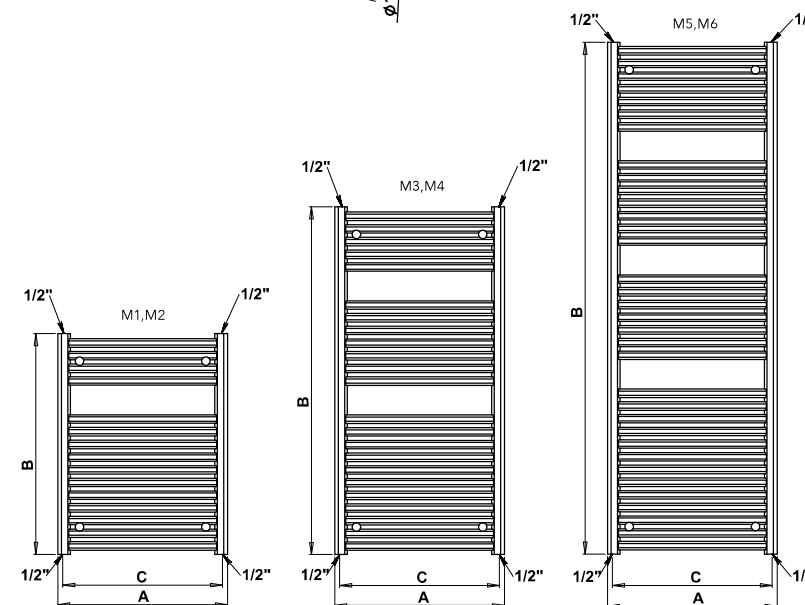

^  
Aktuální skladová  
dostupnost / cena.

Chrom**	Bílá	Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. doporučený výkon el. top. tyče [W]
				75/65°C	55/45°C				
CM1	M1W	M1	450 × 783	275	143	6,1	3,4	405	200
CM2	M2W	M2	600 × 783	366	190	6,8	3,9	555	300
CM3	M3W	M3	450 × 1233	406	211	9,2	5,3	405	300
CM4	M4W	M4	600 × 1233	541	281	10,6	5,9	555	400
CM5	M5W	M5	450 × 1815	622	323	13,9	7,2	405	400
CM6	M6W	M6	600 × 1815	829	431	15,1	8,9	555	500

\*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. \*\*U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.

\*\*\*Přepočet teplotních spádů na [www.pmh-co.cz](http://www.pmh-co.cz)