



SORANO SN6C – vyhotovenie chróm
600 x 1630 mm





Skrytý
odvzdušňovací
ventil



SORANO SNXLC – vyhotovenie chróm
1210 x 480 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
 Teplodné vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Horizontálny profil: Ø 20 mm
 Vertikálny profil: Ø 32 mm

Možnosti pripojenia:

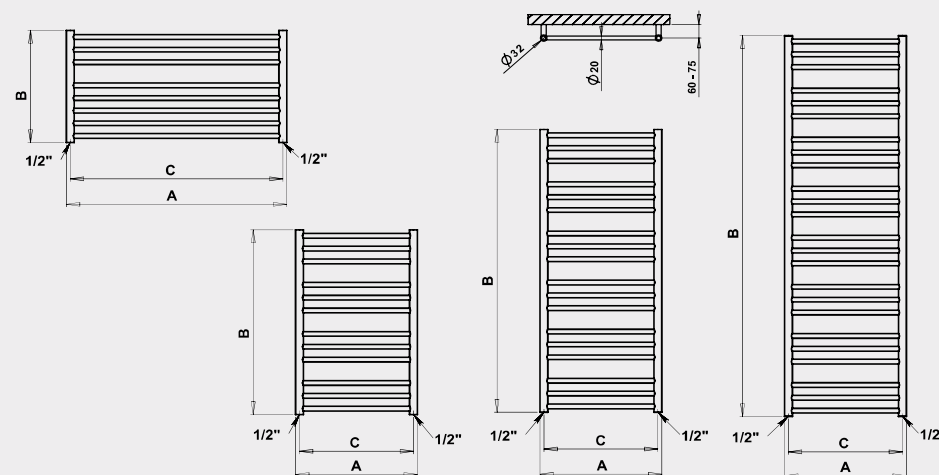

Chróm**	Kartáčovaná nerez	Biela	Ostatné farebné úpravy*	Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]	
					75/65°C	55/45°C					
SN1C	336,-	SN1SS 466,-	SN1W 287,-	SN1 287,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200
SN2C	350,-	SN2SS 486,-	SN2W 292,-	SN2 292,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200
SN3C	443,-	SN3SS 639,-	SN3W 347,-	SN3 347,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300
SN4C	468,-	SN4SS 665,-	SN4W 355,-	SN4 355,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300
SN5C	581,-	SN5SS 823,-	SN5W 420,-	SN5 420,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468	400
SN6C	628,-	SN6SS 857,-	SN6W 428,-	SN6 428,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568	400
Horizontálne vyhotovenie											
SNLC	413,-	SNLSS 615,-	SNLW 330,-	SNL 330,-	905 × 480	299	155	7,5	2,3	873	–
SNXLC	443,-	SNXLSS 639,-	SNXLW 347,-	SNXL 347,-	1210 × 480	387	201	8,7	2,8	1175	–

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR. Expedícia do 5 pracovných dní.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.