

PEGASUS



PEGASUS PG8SS – vyhotovenie kartáčovaná nerez 608 × 1700 mm, ventil CUBE SS, chrómové madlá PGH2





PEGASUS PG8RE – vyhotovenie štruk. bordó 608 × 1220 mm, madlo chrómové DH

PEGASUS PG2W – vyhotovenie biela, 608 × 800 mm, ventil COMBI chróm R, madlo chrómové PGH2

PEGASUS



Teplodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

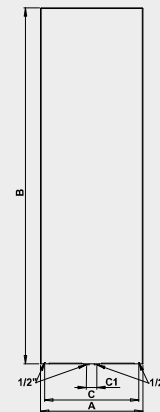

Chrómová madlá

PGH1	490 × 164 mm	94,-
PGH2	605 × 164 mm	98,-
PGH3	760 × 164 mm	103,-
DH	760 × 164 mm	164,-
PGH1H	490 × 164 mm	105,-
PGH2H	605 × 164 mm	110,-
PGH3H	760 × 164 mm	116,-



Chrómové madlo PGH1

Chrómové madlo DH

Chrómové madlo PGH1H – hranaté

Leštená nerez	Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
	PG1SS	PG2SS	PG1W	PG2W	PG1	PG2		75/65°C	55/45°C				
PG1C	475,-	PG1SS 357,-	PG1W 355,-	PG2W 371,-	PG1 355,-	PG2 371,-	488 × 800	329	171	9,0	4,2	450/50	200
PG2C	562,-	PG2SS 396,-	PG2W 371,-	PG2W 371,-	PG2 371,-	PG2 371,-	608 × 800	445	231	11,0	4,9	570/50	300
PG4C	540,-	PG4SS 401,-	PG4W 409,-	PG4W 409,-	PG4 409,-	PG4 409,-	488 × 1220	523	272	14,0	6,6	450/50	300
PG5C	649,-	PG5SS 452,-	PG5W 428,-	PG5W 428,-	PG5 428,-	PG5 428,-	608 × 1220	682	355	16,8	7,9	570/50	400
PG7C	634,-	PG7SS 465,-	PG7W 475,-	PG7W 475,-	PG7 475,-	PG7 475,-	488 × 1700	716	372	19,9	9,0	450/50	400
PG8C	761,-	PG8SS 526,-	PG8W 504,-	PG8W 504,-	PG8 504,-	PG8 504,-	608 × 1700	928	483	22,8	10,7	570/50	600
Horizontálne vyhotovenie													
PGLC	567,-	PGLSS 401,-	PGLW 409,-	PGLW 409,-	PGL 409,-	PGL 409,-	1208 × 500	523	272	14,0	6,6	1170/50	–

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred. Pri vyhotovení L neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.