Technický list produktu Elmaplan CP13

Užití: systém sanitárních oddělovacích stěn pro rozdělení prostor sprch, WC kabin, převlékáren, masážních boxů, nebo rozdělení prostorů.

Voděodolnost: Systém je plně voděodolný. Smí být použit v mokrých prostorech, nebo v prostorech s kondenzující vzdušnou vlhkostí. Po stěnách smí pravidelně a ve větším množství stékat voda

STANDARTNÍ PROVEDENÍ

Tloušťka desky 13mm. Výška sestavy 2000mm, nebo 2100mm. Barva desek bílá, nebo světle šedá. Koule z eloxovaného hliníku, nerez nohy s plastovou krytkou.

Systém je tvořen z laminovaných HPL desek tl.13mm výrobce Egger, nebo Fundermax . Deskové elementy sestav jsou spojeny masivními konstrukčními profily z eloxovaného hliníku. Viditelné svislé masivní profily tvoří dorazy dveřních křídel, a jsou do nich zašroubované nosné části podpěrných nožiček. Tyto podpěry jsou z nerezového materiálu, výškově stavitelnými v rozsahu + - 4mm, kryté šedými plastovými rozetami. Dveřní křídla 600-1000mm zavěšená na třech závěsech z eloxovaného hliníku vlastní konstrukce, jsou opatřeny hliníkovými příložnými WC zámky (koule - oliva s posuvným jazýčkem- západkovým protikusem) vlastní výroby, s možností bezpečnostního otevření.

Ze stejného materiálu je možno vyrobit pisoárovou stěnu 1250/450mm, nebo stěnu do WC mateřských škol 1100/800mm včetně jedné podpěry. Horní roh zakulacený, aby se zabránilo poranění o ostrou hranu.

STANDARTNÍ BARVY

Standard sestava sprchových boxů

Standard stěna do MŠ a pis. stěna

Standard elox pant

Standard plast. krytka nohy

Standard elox klika

NADSTANDARTNÍ PROVEDENÍ

Nad rámec standardního provedení je možné stěny za příplatek dodat

- V jiných barvách viz soupis dostupných skladových a objednávkových dekorů.
- V jiných výškách, a to s nástavci do 3000mm, bez nástavců do 2800mm.
- S krytkou nohy z eloxovaného hliníku, nebo nerezu.
- S příložným zámkem s klikou, z eloxovaného hliníku nebo nerezu
- S pružinovými samouzavíracími panty
- V provedení do mateřské školy se sníženými dveřními křídly, bez zámků, pouze s kruhovým madlem a samouzavíracími panty a ochranou proti přiskřípnutí prstů.
- Možnost montáže jednoduchých, funkčních masivních eloxovaných šatních háčků.
- Možnost dodávky stěny do sprch bez dveřních křídel, a rozpínacím profilem opatřeným kolejničkou s posuvnými plastovými háčky na zavěšení plastového závěsu.

Nadstand. provedení – barevné desky

Příplatková zámková souprava s klikou

Nadst. **klika L** nerez

Nadst. **klika C** nerez

Příplat. krytka nohy

Příplat. krytka nohy

BARVY NA OBJEDNÁNÍ
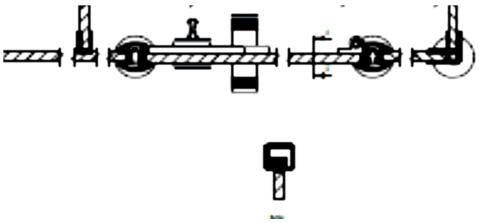
ŘEZ SYSTÉMU CP13 - podélný řez, svislý řez horní části