

Technický list produktu Elmaplan WF32

Užití: systém sanitárních oddělovacích stěn pro rozdělení prostor sprch, WC kabin , převlékáren, masážních boxů, nebo rozdělení prostorů.

Voděodolnost: Systém je plně voděodolný. Smí být použit v mokřích prostorech ,nebo v prostorech s kondenzující vzdušnou vlhkostí. Po stěnách smí pravidelně a ve větším množství stékat voda.

STANDARTNÍ PROVEDENÍ



Tloušťka desky 32mm. Výška sestavy 2000mm, nebo 2100mm. Barva desek bílá, nebo světle šedá. Klika z eloxovaného hliníku, nerez nohy s plastovou krytkou. V jiných barvách desek se tento typ nedodává.

Systém je tvořen ze speciálních sendvičových desek tl. 32mm vlastní výroby. Na jádro z tvrzených EXP desek, vložených do hliníkových rámečků jsou plošně oboustranně nalisovány HPL desky tl.2mm s melaminovým povrchem. Všechny deskové elementy sestav jsou na všech stranách kryty konstrukčními profily z eloxovaného hliníku. Sestavy jsou podepřeny podpěrami z nerezového materiálu, výškově stavitelné v rozsahu +- 4mm, kryté šedými plastovými rozetami. Dveřní křídla zavěšená na nerezových závěsech (600-800mm zavěšená na dvou nerezových dveřních závěsech, 900-1000mm zavěšení na třech nerezových závěsech) jsou opatřeny zadlabanými WC zámky s možností bezpečnostního otevření, a dvourozetovým kováním z eloxovaného hliníku.

Ze stejného materiálu je možno vyrobit písoárovou stěnu 1250/450mm, nebo stěnu do WC mateřských škol 1100/800mm včetně jedné podpěry. Horní roh je zkosený pod úhlem 45° aby se zabránilo poranění o ostrou hranu.



STANDARTNÍ BARVY

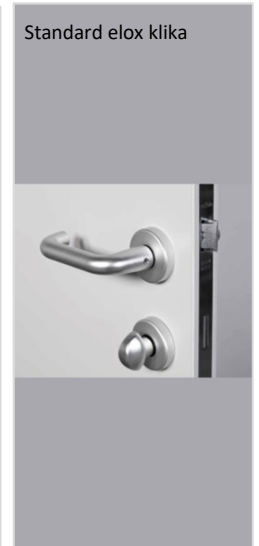


NADSTANDARTNÍ PROVEDENÍ

Nad rámec standardního provedení je možné stěny za příplatek dodat.

- V jiných výškách, a to s nástavci do 3000mm, bez nástavců do 2800mm.
- S krytkou nohy z eloxovaného hliníku, nebo nerez.
- S nerezovým dvourozetovým kováním
- S pružinovými samouzavíracími nerez panty
- V provedení do mateřské školy se sníženými dveřními křídly, bez zámků, pouze s kruhovým madlem a samouzavíracími panty a ochranou proti přiskřípnutí prstů.
- Možnost montáže jednoduchých, funkčních masivních eloxovaných šatních háčků.
- Možnost dodávky stěny do sprch bez dveřních křídel, a rozpínacím profilem opatřeným kolejničkou s posuvnými plastovými háčky na zavěšení plastového závěsu.



SKLADOVÉ BARVY



Nerez klíka L

Nerez klíka C



Krytka nohy nerez

Krytka nohy elox

ŘEZ SYSTÉMU WF32 - podélný řez, svislý řez horní části

