



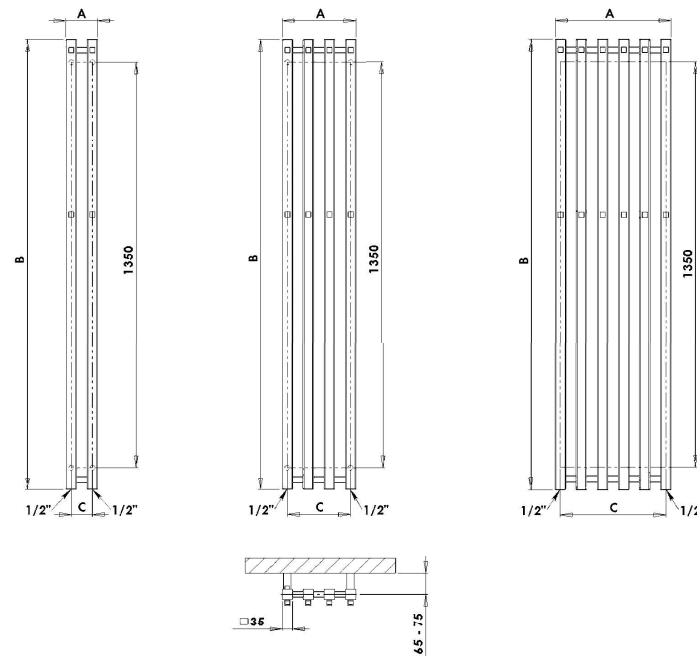

PLUTO P2W/4  
biały  
245 x 1500 mm

Umieszczenie mocowań: ↓ 75 mm ↑ 75 mm  
Ogrzewanie elektryczne: TAK  
Połączenie systemów grzewczych: TAK  
Pionowe rurki: 35 x 35 mm

Opcje podłączenia:



Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*	Biel		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]	
	P2W/2	P2W/4		75/65°C	55/45°C					
P2/2	1 980,-	P2W/2	1 980,-	105 x 1500	203	106	4,74	3	70	200
P2/4	2 673,-	P2W/4	2 673,-	245 x 1500	406	211	9,46	6	210	300
P2/6	3 528,-	P2W/6	3 528,-	385 x 1500	609	317	14,19	9	350	500

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.  
\*Pozostałe wykończenia zob. str. 78.