

Technický list produktu Elmaplan ALU32

Užití: systém sanitárních oddělovacích stěn pro rozdělení prostor WC, převlékárny, masážních boxů, nebo rozdělení prostorů.

Voděodolnost: Systém není voděodolný. Smí být použit v suchých prostorech, nebo v prostorech se zvýšenou, ale nekondenzující vzdušnou vlhkostí. Po stěnách nesmí pravidelně a ve větším množství stékat voda. Jednorázové postříkání malým množstvím vody je přípustné.

STANDARTNÍ PROVEDENÍ

Tloušťka desky 32mm. Výška sestavy 2000mm, nebo 2100mm. Barva desek bílá, nebo světle šedá. Klíka z eloxovaného hliníku, nerez nohy s plastovou krytkou.



Systém je tvořen z LTD desek tl. 32mm rakouského výrobce Egger. Všechny deskové elementy sestav jsou na všech stranách kryty konstrukčními profily z eloxovaného hliníku. Sestavy jsou podepřeny podpěrami z nerezového materiálu, výškově stavitelné v rozsahu +/- 6mm, kryté šedými plastovými rozetami. Dveřní křídla zavěšená na nerezových závěsech (u dveří šířky 600-800mm zavěšená na dvou nerezových dveřních závěsech, u dveří šířky 900-1000mm zavěšení na třech nerezových závěsech) jsou opatřeny zadlabanými WC zámky s možností bezpečnostního otevření, a dvourozetovým kováním z eloxovaného hliníku.

Ze stejného materiálu je možno vyrobit pisoárovou stěnu 1250/450mm, nebo oddělovací stěnu do WC mateřských škol 1100/800mm včetně jedné podpěry. Horní roh těchto jednotlivých mezistěn je zkosený pod úhlem 45° aby se zabránilo poranění o ostrou hranu.

Standardní dekory jsou Egger U708 šedá a W980 bílá. Standardní výška 2000mm, 2050mm a 2100mm



STANDARTNÍ BARVY

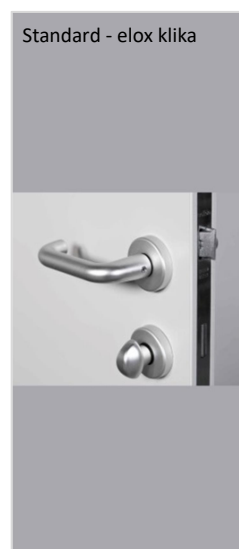

NADSTANDARTNÍ PŘÍPLATEK

Nad rámec standardního provedení je možné stěny za příplatek dodat

- V jiných barvách viz soupis dostupných skladových a objednávkových dekorů.
- V jiných výškách, a to s nástavci do 3000mm, bez nástavců do 2800mm.
- S krytkou nohy z eloxovaného hliníku, nebo nerez.
- S nerezovým dvourozetovým kováním
- S pružinovými samouzavíracími nerez panty
- V provedení do mateřské školy se sníženými dveřními křídly, bez zámků, pouze s kruhovým madlem a samouzavíracími panty a ochranou proti přiskřípnutí prstů.
- Možnost montáže jednoduchých, funkčních masivních eloxovaných šatních háčků.

SKLADOVÉ PŘÍPLATKOVÉ BARVY



BARVY NA OBJEDNÁNÍ



ŘEZ SYSTÉMU ALU 32 - podélný řez, svislý řez horní části

